

WAECO

AirCon Service

Dometic WAECO International
GmbH Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
dometic.com

Montageanleitung

Installation manual

Erweiterungssatz für Hochdruckseite


Extension kit for high pressure side

8885400124

15.11.2017

3.01.06.01560

Seite 1/3

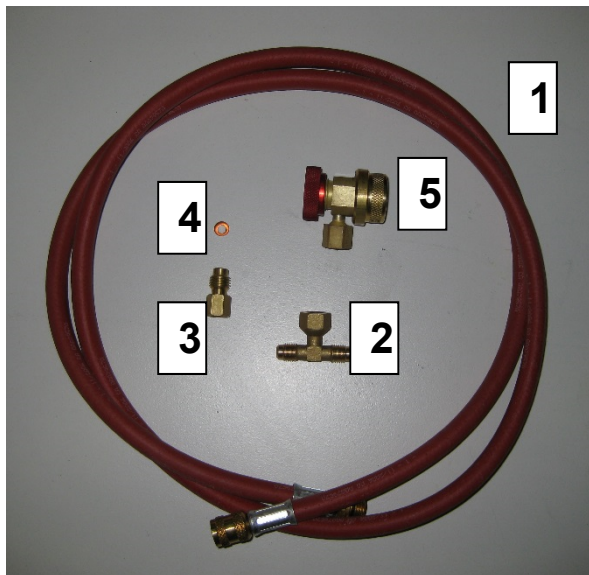

Lieferumfang:

- 1 Schlauch
- 2 T,- Stück
- 3 Adapter
- 4 Dichtung
- 5 Schnellkupplung HD

Scope of delivery:

- 1 Hose
- 2 T connector
- 3 Adapter
- 4 Gaskit
- 5 Quick Coupler High pressure



Ansicht des Druck- und Dichtheitsprüfgerätes vor der Montage des Erweiterungssatzes.

View of the pressure and leakage testing equipment before mounting the accessory kit



Blauen Schlauch am Druck- und Dichtheitsprüfgerät entfernen.

Disconnect blue hose from manifold

WAECO

AirCon Service

Dometic WAECO International
GmbH Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
dometic.com

Montageanleitung

Installation manual

Erweiterungssatz für Hochdruckseite

Extension kit for high pressure side

8885400124

15.11.2017

3.01.06.01560

Seite 2/3




Adapter demontieren

Disconnect the adaptor



Dichtung in das T,- Stück einsetzen

Put gasket into the T connector.

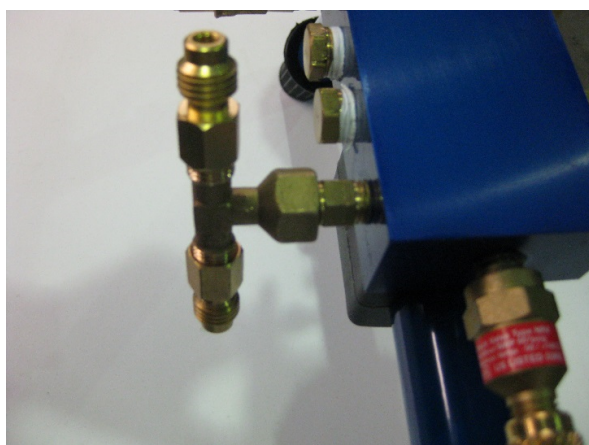

Adapter an das T,- Stück schrauben und
T,- Stück an den Manometer Block montieren

Screw the adapter to the T connector and mount
both pieces to the manifold.

WAECO

AirCon Service

Dometic WAECO International
GmbH Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
dometic.com

Montageanleitung

Installation manual

Erweiterungssatz für Hochdruckseite


Extension kit for high pressure side

8885400124

15.11.2017


3.01.06.01560

Seite 3/3

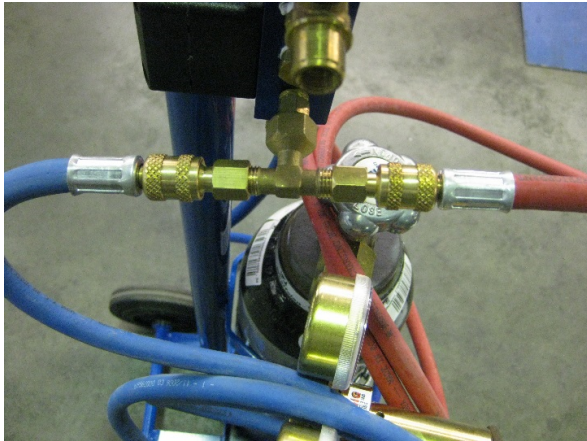

Verbinden Sie die Schläuche mit dem T,- Stück
(Nur Handfest anziehen).

Connect both hoses to the T connector (tighten
only by hand).



Verbinden Sie die Hochdruckkupplung mit dem
roten Schlauch

Connect quick coupler red to the end of the
hose.